
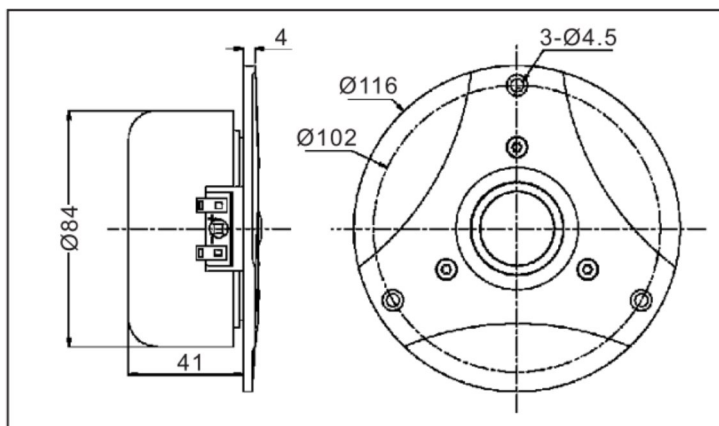
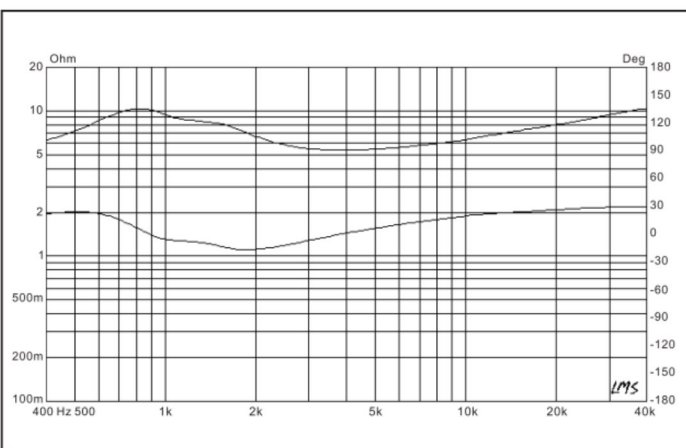
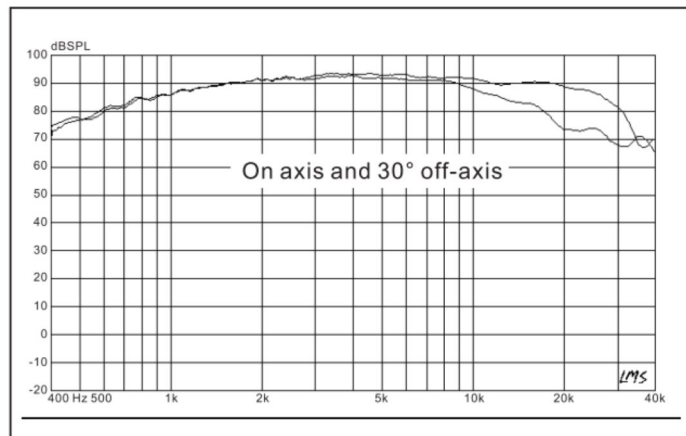


Dome Tweeter Driver K1

3"

2"

0"

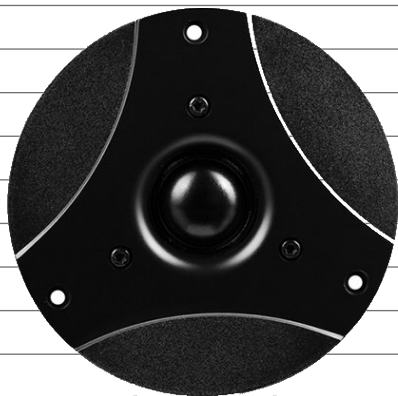

Параметры :

Импеданс : 5Ом

Резонансная частота : 800Hz

Номинальная мощность: 15W

Максимальная мощность: 30W

Чувствительность (2.83v/1m): 92dB

Диаметр катушки: 25mm

Постоянное сопротивление Re: 4.6 Ом

Провод: High temperature resistant CCAW

Катушка: High temperature resistant AL

Магнит: High performance ferrite

Рекомендуемый кроссовер: >2500Hz