

Детектор TS-75

Детектор предназначен для определения месторасположения металла и проводов электрического тока внутри стен.

Технические характеристики

Габариты	150x24x78
Вес	110 г
Окружающая среда	-20 С~60 С влажность до 30-80%
Батарея	9 V типа Крона
Металл	Стальная трубка (диаметр 15мм) глубина 24 мм
Напряжение	Переменный ток 110V – глубина 30 мм, 220V-40 мм.

Предупреждение

1. Вынимайте батарею из прибора, если детектор не используется длительное время.
2. Не подвергайте прибор воздействию воды, не трясите и не ударяйте прибор.
3. Перед использованием прочитайте инструкцию.

Рис.1


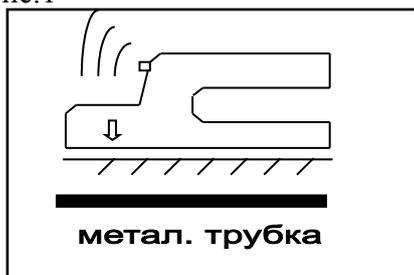


Рис.2

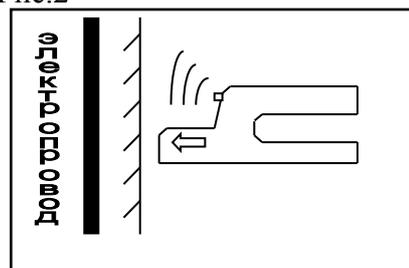

Определение наличия металла.

1. Держите прибор как показано на рисунке 1.
2. Поверните регулятор чувствительности до включения красного светодиода и звукового сигнала. Затем плавно поверните регулятор до выключения красного светодиода и звукового сигнала. Прибор готов к работе.
3. Перемещайте прибор по стене. Продолжительный звуковой сигнал и непрерывно горящий красный светодиод говорит об обнаружении металлического объекта.

Определение наличия напряжения.

1. Держите прибор как показано на рисунке 2
2. Поверните регулятор чувствительности до включения красного светодиода и звукового сигнала. Затем плавно поверните регулятор до выключения красного светодиода и звукового сигнала. Прибор готов к работе.
3. Перемещайте прибор по стене. Прерывистый звуковой сигнал и мигающий красный светодиод говорит об обнаружении электропроводки.

Изготовитель: фирма «S-Line Easter Electronic», Китай

Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р на соответствие требованиям ГОСТ Р 51350-99.

№ РОСС CN.ME27.A00725, выдан ОСЭ Академия стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России, Уральский филиал.

ООО «Контакт-Пром» г.Екатеринбург, ул.Готвальда, 12А, оф.315

Тел/факс (343) 245-60-74, www.multimeter.ru E-mail: knopers@mail.ru ; multi.Sline@mail.ru